

Adaptador Crash Cart USB KVM de Carro de Paradas para Ordenador Portátil - Carro de Paro

StarTech ID: NOTECONS01



El Adaptador USB 2.0 Crash Cart para Ordenador Portátil a Consola KVM, NOTECONS01 permite convertir su ordenador portátil o netbook en un una sala de servidores crashcart transportable, eliminando la necesidad de ir arrastrando una pantalla de vídeo grande y pesada, teclado y ratón. Este adaptador ofrece stream VGA desde cualquier ordenador host a un ordenador portátil y emula las salidas del ratón y teclado del portátil brindando un simple acceso y gestión de servidores, PCs y otros dispositivos sin periféricos conectados.


Con portabilidad para el administrador móvil o técnico en mente, este adaptador alimentado a través de USB de diseño pequeño no requiere de accesorios adicionales para conectarse a la mayoría de los servidores, ni de instalación de software del lado del servidor. Además, el adaptador del tamaño de un bolsillo, se alimenta de las conexiones USB del lado del servidor, permitiendo al ordenador portátil/netbook que dure más tiempo sin consumir energía de la batería.

Asegurando el control total de las unidades conectadas, este Adaptador proporciona acceso inmediato a la pantalla POST y al BIOS, y además permite administrar la configuración total de la PC o máquina conectada; los administradores se pueden conectar a una servidor/dispositivo sin periféricos sin la necesidad de recurrir a una costosa solución de consola LCD en bastidor o un monitor pesado, teclado y ratón.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Cómo funciona:

El KVM USB de StarTech.com es el compañero ideal para viajes al centro de datos...se puede utilizar desde la parte trasera del bastidor. Por lo tanto si su tarea requiere de movimiento de cables o conexiones de red...este producto puede resultar de gran utilidad permitiéndole economizar tiempo y esfuerzo.
- everythingUSB.com.

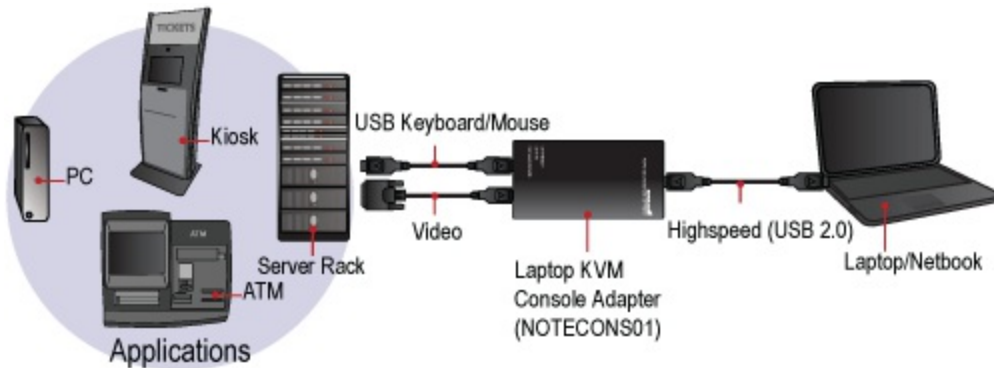

Una manera simple de convertir un ordenador portátil en una consola KVM móvil:



¿Tiene dificultades para ver el vídeo? Para visualizar el archivo en un formato alternativo (.wmv), haga clic en el siguiente enlace, o descargue una copia en su ordenador de escritorio haciendo clic derecho sobre el enlace y seleccionando 'Save Target As': [USB 2.0 Laptop KVM Console Adapter vídeo \(.wmv\)](#)

Aplicaciones

- Elimina la necesidad de crash carts enormes y pesados en la sala de servidores o redes de distribución
- Solución eficaz y económica para lugares en los cuales las Consolas LCD en bastidor dedicadas son demasiados costosas o engorrosas para instalar
- Mantenimiento de servidores sin periféricos
- Reparación de servidores móviles
- Mantenimiento y reparación del ATM y VLT

Características

- Diseño de tamaño pequeño con cables KVM integrados
- Auto alimentado – se alimenta desde las conexiones USB del servidor
- Soporta múltiples plataformas USB y PS/2 al servidor o KVM (PS/2 para el Teclado solamente)
- Firmware actualizable
- Indicadores LED para el enlace USB, enlace Host vídeo y enlace Teclado/Ratón Host
- Ajuste de vídeo manual para el control de posición, nitidez y ruido de imagen proporcionando un rendimiento óptimo
- Función Snapshot – permite capturar imágenes de pantalla de su servidor, mensajes de error, y actividad
- Comandos de teclas especiales predeterminados
- Soporta emulación de teclado para sistemas USB, PS/2 y SUN
- Ajuste automático de centrado de imágenes 4x3 en una pantalla plana
- Escalado de vídeo automático al cambiar el tamaño del panel de visualización desde la PC (ordenador de escritorio) consola para brindar compatibilidad inmediata y en forma automática
- Ajuste de invalidación de vídeo manual – permite trabajar con dispositivos más antiguos e industriales en lugares donde otras consolas no pueden
- Verdadera sincronización del ratón USB que asegura una navegación precisa del servidor conectado

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - USB A (4 pin) Macho
Conectores del Host	1 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Macho
Conectores del Host	1 - USB A (4 pin) Macho
Conectores del Host	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Macho
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1600 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Mac OS x, and Linux Fedora(FC10/ FC11)/ Ubuntu (8.10/9.4)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Ancho del Producto	2.9 in [74 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	6 oz [170 g]
Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB
Indicadores LED	1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
Indicadores LED	1 - Enlace Mouse/Teclado (USB,PS/2) del Host/Servidor
Adaptador de Corriente Incluido	Autoalimentado
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Almacenamiento

Humedad	HR 80%
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Consola KVM USB PS/2
Incluido en la Caja	1 - Cable USB
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a PS/2
Incluido en la Caja	1 - Memoria de Software USB

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

