

## Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort™ - USB - 2560x1600


StarTech ID: SV231DPUA




El Conmutador KVM DisplayPort USB de 2 Puertos, SV231DPUA ofrece control KVM para dos computadoras por lo que es ideal para aplicaciones multimedia de alta definición. Ofrece soporte para conexiones DisplayPort con una resolución nativa de 2560 x 1600 y para audio digital 7.1 HD (cuando se conecta a pantalla/fuentes compatibles) y audio/mic. estéreo analógico de 3.5mm.

Una solución simple y completa a la vez, este conmutador de 2 puertos de factor de forma pequeño con puertos de conexión ubicados en el panel posterior dispone de un sistema de conmutación mediante botones pulsadores y teclas de acceso directo en el panel frontal. Un concentrador USB 2.0 plug-and-play permite compartir un periférico USB adicional entre 2 computadoras conectadas evitando el gasto de comprar dispositivos periféricos por duplicado.


Una solución adecuada para aplicaciones médicas (RMI, Radiografías, etc.), el conmutador KVM soporta una resolución máxima de 3840 x 2400 a una menor frecuencia de actualización.

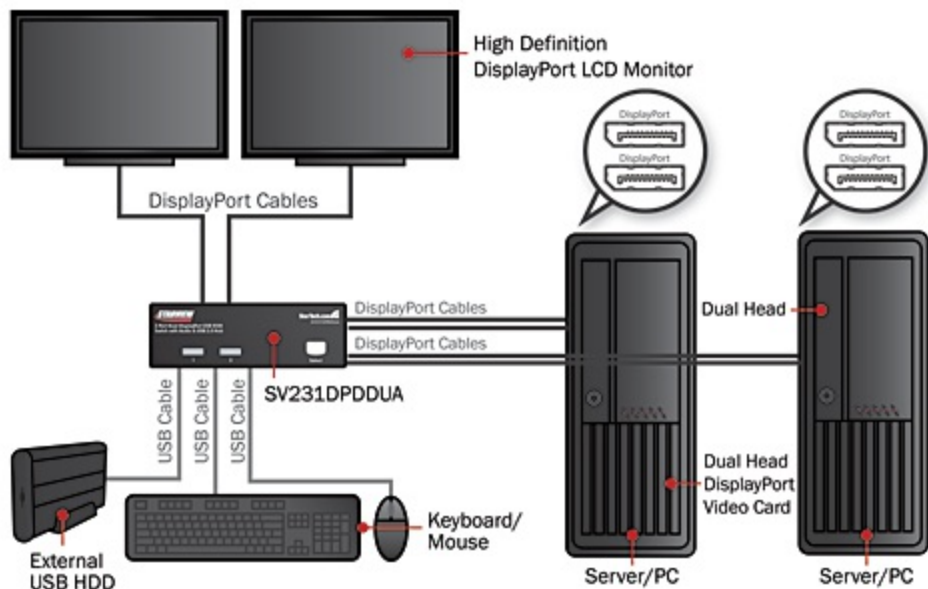

Ideal for switching between 2 PCs with high resolution dual DisplayPort video.

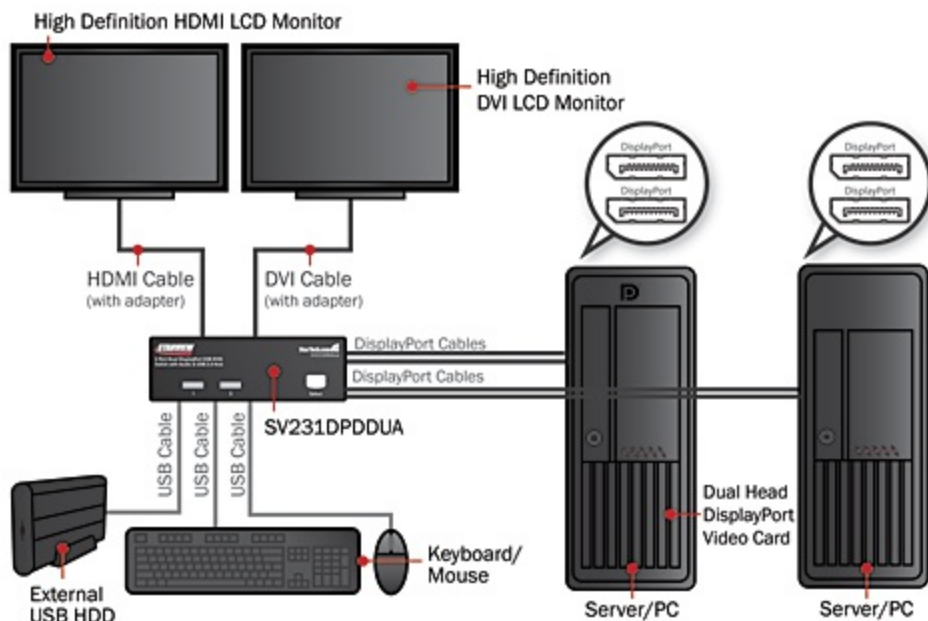

Compatibility with other digital video formats makes it versatile enough for any setup

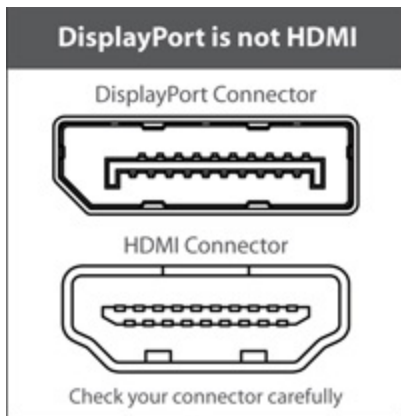

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Ideal para diseños multimedia, edición y postproducción de video utilizando computadoras Mac o PC
- Ideal para equipos de diagnóstico por imágenes y de asistencia médica (p. ej. RMI y Rx)
- Control computarizado de líneas de producción
- Control computarizado de pruebas de sistemas /burn-in
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Topografía satelital
- Control dual de sistemas para una única terminal de trabajo

### Características

- Soporta conexiones nativas de computadoras equipados con DisplayPort – no requiere adaptador
- Resolución nativa: 2560 x 1600 @ 60Hz, superior a 1080p
- Soporta una resolución máxima de 3840 x 2400 a menor frecuencia de actualización
- Compatible con los estándares VESA y CEA
- Soporta audio estéreo analógico de 3.5mm; soporta audio digital de 7.1 canales de alta definición a través de la conexión DisplayPort
- Permite compartir periféricos USB 2.0
- No requiere controladores ni software
- Conmutación mediante teclas de acceso directo y botón pulsador
- Soporte plug and play para los teclados, ratones y periféricos USB conectados
- Plataforma Independiente - soporta sistemas operativos Mac y PC
- Soporta DDC2B para la detección de monitores
- Soporta hot-plug, detección de fallos y estado de conexión y desconexión de enlaces
- Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - DisplayPort (20 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	4 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	2 - DisplayPort (20 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Resolución Digital Máxima	2560 x 1600 @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Yes
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
Peso del Producto	38.8 oz [1100 g]
Indicadores LED	2 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
Indicadores LED	2 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	45.9 oz [1300 g]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM DisplayPort de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



OperatingSystem  
Independent

 **RoHS Compliant**  
Available