

Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

StarTech ID: SDOCK2U33



El docking station para disco duro SATA de 2.5", modelo SDOCK2U33, permite conectar e intercambiar, de forma simultánea, unidades de disco duro de una computadora de escritorio portátil, a través de un acut;nico puerto USB.

Mejorada con el protocolo UASP (SCSI con conexión USB), esta estación de conexión permite aprovechar al máximo las tecnologías de disco duro que funcionan a más alta velocidad, como SATA III (6 Gbps), unidades de estado sólido (SSD), así como híbridos, con un rendimiento hasta 70% más rápido que la tecnología USB 3.0 convencional cuando se empareja con un controlador anfitrión equipado con UASP. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.


La base para disco duro incluye botones de apagado independientes para cada unidad, lo cual permite utilizar cada una por separado. Esto permite la flexibilidad de intercambiar en caliente una unidad mientras se transfieren datos a otra, lo cual ahorra tiempo.

Aumente aacute;n más el valor de esta estación de conexión de discos duros si se agrega nuestro [adaptador de disco duro SATA a IDE](#) (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro IDE de 2.5"o 3.5" en una estación de conexión de disco duro SATA.


El modelo SDOCK2U33 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

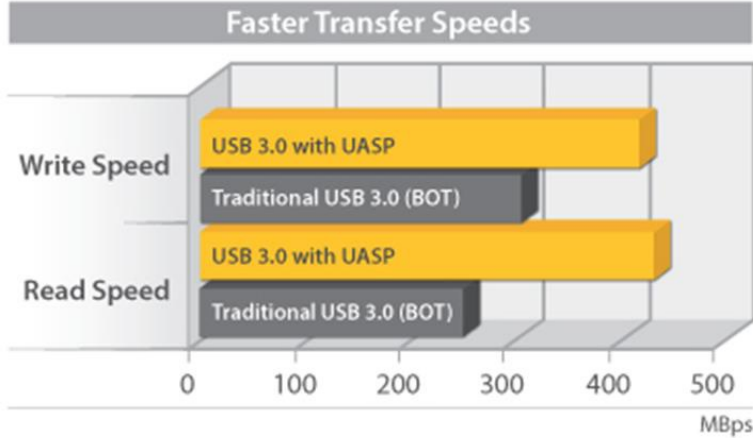

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

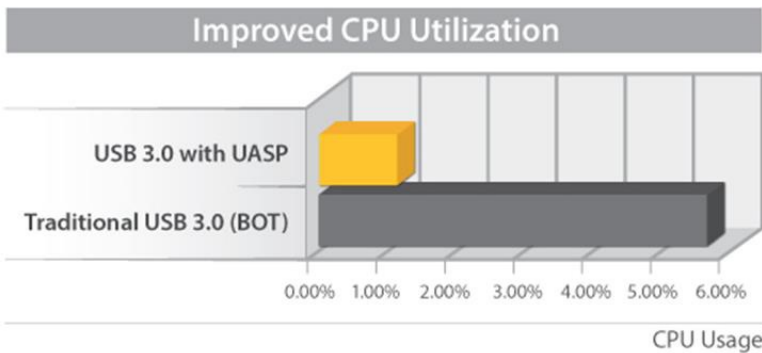

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Aplicaciones

- Instaladores de sistema y especialistas en IT que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
- Haga copias de respaldo rápidamente a un disco externo para archivar.
- Transferir datos de una unidad de disco a otra
- Técnicos que hacen pruebas de múltiples discos duros.
- Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura

Características

- Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo
- Botones de encendido independientes para cada unidad
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2.5 y 3.5 pulgadas
- Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Removable
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI – VL812 ASMedia ASM1053E
Conectores de la Unidad	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo y Velocidad USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	USB 3.0 - 5 Gbit/s Yes
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5" (8 TB en total), así como 2 TB y 5900 RPM por bahía en discos duros de 2,5" (2 TB en total)
Índice de Inserción	15,000 Cycles
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.8 in [148 mm]
Ancho del Producto	5.2 in [132 mm]

Altura del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	17.6 oz [498 g]
Indicadores LED	2 - Actividad / Alimentación de unidad
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	1.3 A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	3 A
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% ~ 80% RH (humedad relativa)
Peso (de la Caja) del Envío	33.5 oz [950 g]
Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión USB 3.0 para doble disco duro SATA de 2,5"/3,5"
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 de 1 m
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

