

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Video VGA


StarTech ID: SV565UTPUL



Este extensor de Consola USB de largo alcance permite controlar un servidor, computadora o macute;ltiples computadoras (conectados mediante un Conmutador KVM) a través de cable UTP de Cat5 o Cat6, ubicados a 1000 pies de distancia.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor USB existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que puede alternar entre la visualización de la estación de trabajo y la de un KVM ubicado a distancia .

The SV565UTPUL gives you long range control of any VGA + USB computing device:

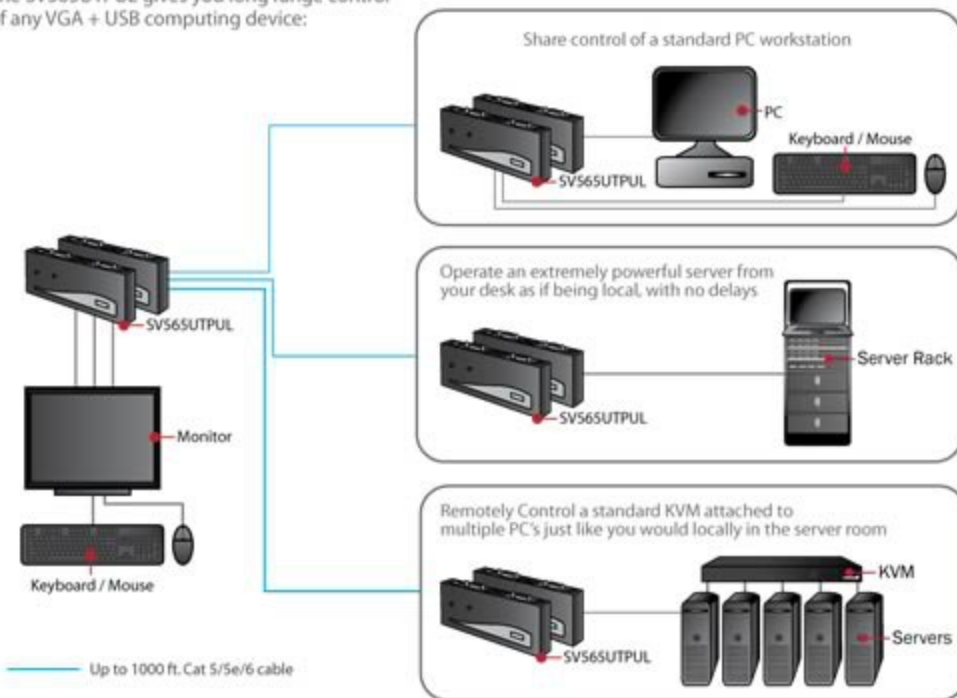

Diseñado para brindar una operación duradera y confiable, el Extensor de Consola USB VGA de Largo Alcance, SV565UTPUL cuenta con una garantía de 3 años con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia
- Permite monitorear equipos controlados por computadora en una fábrica o en un depósito desde un lugar remoto
- Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota
- Permite a dos usuarios compartir una PC o un KVM

Características

- Soporte de alta resolución: Hasta 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA)
- El kit incluye unidades locales y remotas
- Modo de compatibilidad – permite pasar comandos de acceso directo a KVMs StarView
- Función de Límite de Resolución Máxima para capturar el nivel de resolución y así evitar que el ajuste de resolución exceda la capacidad del dispositivo conectado
- Las computadoras con USB son soportadas en la ubicación del host y la remota (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
- Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
- Compatible con cableado UTP estándar CAT 5, 5e, o 6
- Comandos intuitivos de acceso directo
- Ajustes de Ecuilizador (nitidez), Ganancia (brillo), y RGB Skew mediante teclas de acceso directo
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive inalámbricos)
- Soporta PC host PS/2 y USB a través del cable PS2 o USB de KVM apropiado (estilo USB incluido)

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Yes
Interfaz(ces) de Consola	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	4 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - RJ-45 Female
Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Yes
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Ancho del Producto	6.2 in [157 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Profundidad del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	52.9 oz [1500 g]
Indicadores LED	2 - Indicador Local
Indicadores LED	2 - Indicador Remoto
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	60 oz [1700 g]
Incluido en la Caja	2 - Extensores KVM (1x Unidad Local, 1x Unidad Remota)
Incluido en la Caja	2 - Cables KVM USB VGA 2 en1
Incluido en la Caja	1 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



OperatingSystem
Independent

