

Extensor de Video HDMI® a través de Red IP por Cable Cat5 UTP Ethernet - con USB y Audio


StarTech ID: IPUSB2HD2



El Extensor HDMI® a través de IP, IPUSB2HD2 ofrece un enlace HDMI-IP versátil entre computadoras conectadas a una red y un monitor/proyector HDMI con una resolución de video de alta definición (1080p, 1920x1080). Las señales de acompañamiento se transmiten directamente a través de una salida HDMI o en forma separada a través del puerto de salida estéreo de 3,5mm.

Una solución ideal para compartir una pantalla o un proyector sobre una red Ethernet, por lo que incluso las PCs que carecen de video digital se pueden conectar; el adaptador IP/HDMI se puede comunicar a través de un router a distancias de transmisión de hasta 100 metros (300 pies). Además, ofrece 2 puertos USB 2.0 del lado de la pantalla para conectar y compartir periféricos como por ejemplo dispositivos de almacenamiento, o entrada de teclado/mouse USB con la computadora conectada.

Por otra parte, el dispositivo se puede utilizar directamente conectado como adaptador USB a HDMI.

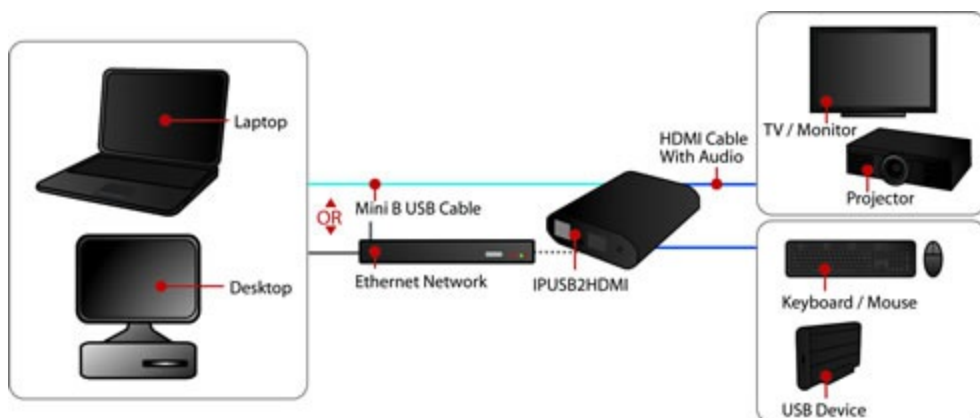

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite conectar múltiples computadoras a una pantalla/proyector en una Red de Área Local y alternar entre computadoras durante la exposición de presentaciones empresariales
- Con la opción HDMI® a través de IP, la distancia ya no es un problema . Se puede mostrar contenido de audio y video de alta definición al público de destino en aplicaciones minoristas y de señalización
- Aplicaciones de centros de medios y teatro en casa para streaming de películas, fotografías y navegación en internet
- Permite controlar su computadora en forma remota conectando un teclado o un mouse a los puertos USB integrados
- De uso en entornos educativos donde los estudiantes pueden conectar y mostrar su trabajo en una pantalla o proyector central para que lo puedan ver todos

Características

- Conversión HDMI® a través de IP para ofrecer acceso compartido a través de una red
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p)
- Audio a través de HDMI o conexión 3,5mm
- Software y configuración IP fáciles de usar
- Soporta Windows Aero
- 2 puertos USB para conexiones de periféricos en el lado de la pantalla
- Permite extender o duplicar su escritorio / pantalla principal

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	Cat 5 UTP or better
Soporte de Audio	Yes
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink – DL165
Sistema En Cascada	No
Señal de Salida	HDMI
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Mini-B (5 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - USB A (4 pin) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB - 480Mbps Ethernet - 1Gbps (1000Mbps)
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Resolución Digital Máxima	1080p / 1920x1080
Pantalla Plana Soportada	Yes
Compatibilidad OS	Windows® XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) Aero themes supported
Certificado WHQL de Microsoft	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.2 in [132 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [71 mm]
Altura del Producto	1.1 in [28 mm]
Peso del Producto	4.7 oz [134 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Temperatura Operativa	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
Humedad	HR 10~80%
Peso (de la Caja) del Envío	1 lb [0.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor IP o USB a HDMI
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/AUS)
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador y del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

