

Extensor HDMI® por Cable Ethernet UTP Cat5e/Cat6 con Alimentación por Cable - Power over Cable - 100m

StarTech ID: ST121HDBTPW




El kit extensor de video, modelo ST121HDBTPW, permite extender en hasta 100 metros, una señal de video y audio HDMI a través de un solo cable Cat5e/6. Para más versatilidad, el kit extensor soporta alimentación mediante cable ("Power over Cable" o POC), lo cual permite que la corriente se transmita a través de un cable CAT5e/CAT6 y, por lo tanto, el transmisor y el receptor puedan ser alimentados con un solo adaptador de corriente.

Para ayudarle a ahorrar en gastos de instalación, el kit extensor se puede instalar con cableado estándar Ethernet nuevo o no existente, utilizando los brackets de montaje incluidos. Además, con soporte para resoluciones de alta definición de hasta 1080p y 4K, así como para el audio digital correspondiente, el extensor HDMI permite aprovechar al máximo su equipo audiovisual de alta gama.

El kit extensor HDMI incluye tanto la unidad transmisora local, como la unidad receptora remota: ideal para aplicaciones punto a punto de señalización digital. Para una mayor distancia máxima de extensión, el extensor HDMI soporta cables HDMI de hasta 9.7 metros tanto en el extremo local, como el remoto.

El modelo ST121HDBTPW está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

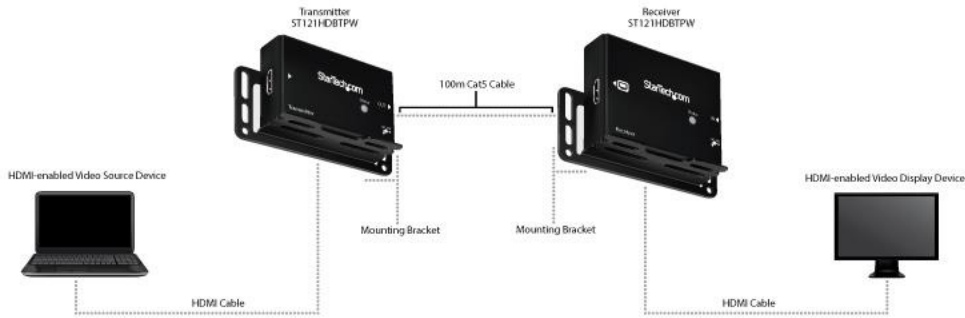

Aplicaciones

- Extienda una señal HDMI a ubicaciones en donde la disponibilidad de tomacorrientes sea limitada
- Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- Extensión de una señal HDMI a través de CAT5 (100 metros)
- Alimentación mediante cable (POC)
- Soporte para cables Ethernet CAT5e y CAT6
- Receptor y transmisor HDMI incluido
- Soporte para resolución de 1080p y 4K
- Hardware de montaje incluido
- No requiere software/controladores

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	Cat 5e UTP or better
Soporte de Audio	Yes
Sistema En Cascada	No
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - HDMI (19 pin)
Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - HDMI (19 pin)
Conector B	1 - RJ-45
Longitud Máxima del Cable	328 ft [100 m]
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Resolución Digital Máxima	4K
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [67 mm]
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Peso del Producto	15.1 oz [429 g]
Indicadores LED	1 - Estado (transmisor)
Indicadores LED	1 - Estado (receptor)
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80% sin condensación

Peso (de la Caja) del Envío	40 oz [1134 g]
Incluido en la Caja	1 - Extensor HDMI
Incluido en la Caja	1 - Receptor HDMI
Incluido en la Caja	4 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	2 - Kit para pedal
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	2 - Alambre de conexión a tierra
Incluido en la Caja	1 - 4ft (1m) Cat5e Cable
Incluido en la Caja	2 - Screw set
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

