

Extensor de Video VGA de 8 Puertos Cable Cat5 UTP Ethernet - 8 Pantallas - Serie UTPE

StarTech ID: ST128UTPE




El Extensor de Video VGA de 8 puertos a través de Cat 5 (Serie UTPE), ST128UTPE permite conectar hasta 9 monitores (1 local y 8 remotos) a una adecuada fuente VGA.

La señal de video se transmite a los monitores remotos a través un cable UTP de Categoría 5 y Categoría 6 de 4 pares mediante conectores RJ45 y soporta distancias de hasta 300m.

En cada monitor remoto se necesita un receptor STUTPRXL (ver accesorios). El receptor convierte la señal del cable UTP en video VGA para el monitor.

Respaldo por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Señalización Digital

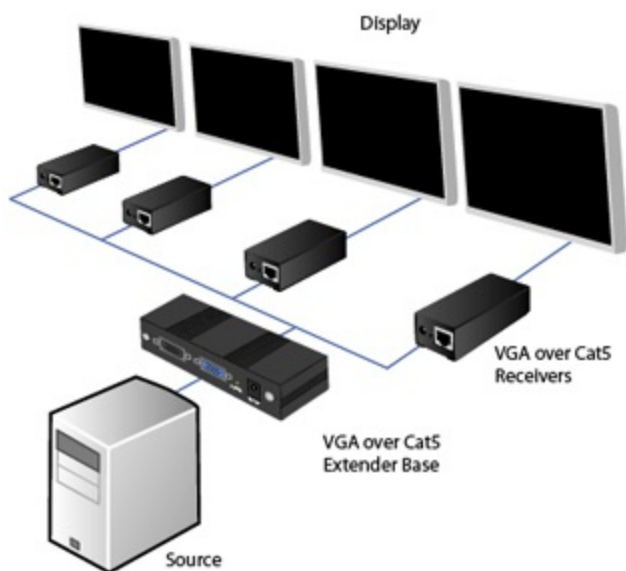

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Características

- Muestra la misma imagen en 8 monitores al mismo tiempo
- Soporta una resolución máxima de 1280 x 1024 a una frecuencia de actualización de 60 Hz
- Los receptores para los monitores se venden por separado (ver STUTPRXL)
- Los monitores pueden estar ubicados a distancias de hasta 300m / 950 pies
- Soporta conexiones en cascada en hasta tres niveles

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	8
Cableado	Cat 5 UTP or better
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	Yes
Conectores de la Unidad Local	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores de la Unidad Local	8 - RJ-45 Female
Distancia Máxima	300 m / 950 ft
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Requerimientos del Sistema y Cables	Un STUTPRXL independiente, o una unidad receptora de placa de pared STUTPRXWAL por cada pantalla que conecte
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	3.3 in [83.5 mm]
Ancho del Producto	7.9 in [200 mm]
Altura del Producto	1.2 in [29.5 mm]
Peso del Producto	8.7 oz [247 g]
Tensión de Entrada	120 AC
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Unidad Base de Divisor de Video UTP
Incluido en la Caja	1 - Cable VGA 6 pies (1,8 metros)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

