


MVA-845-08

DVR 8 canales



- Entradas de video: 8 entradas
- Salidas de video.-1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI
- Entradas de Audio.- 4 entrada RCA
- Salidas de audio.- 1 salida RCA
- Almacenamiento .- Hasta 2Tb | 1 disco duro SATA (no incluido)
- Transmisión de Audio por Internet.-Si
- Entradas de alarma.- 8 entradas
- Salidas de alarma.- 2 salida
- Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)

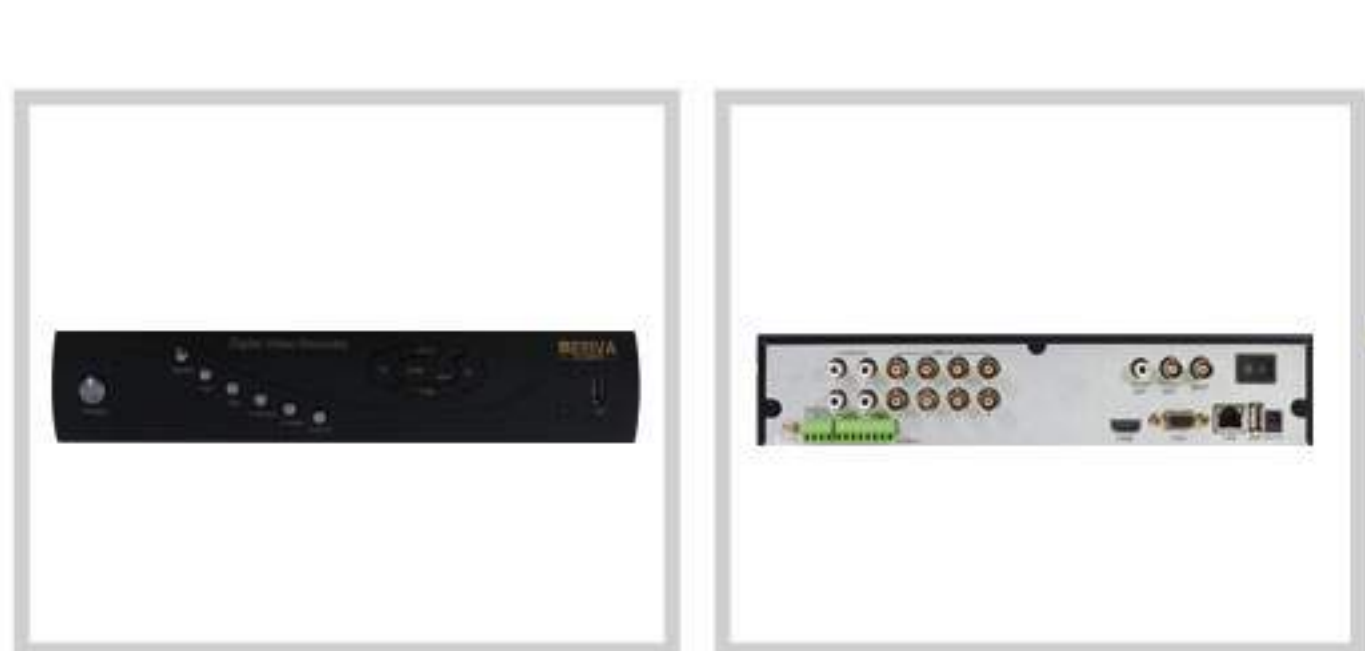

Grabación

Resolución de grabación: CIF / HD1 / D1

Velocidad de grabación: 240 FPS *

Compresión: H.264

Modo de grabación.- Seleccionable por Movimiento (default), Sensor, Agenda

Detección de movimiento .- Sensibilidad: 8 niveles de sensibilidad | Red ajustable: 22*15

Alarmas.- Movimiento, Sensor, Perdida de Video, Otras alarmas

Acciones adicionales: Sonido de alarma, E-mail, Foto

E-mail.- Cuenta de salida: GMAIL | SMTP: smtp.gmail.com |

Autenticación: SSL|3 cuentas de recepción

Adjuntos soportados: Fotos (máximo de 3 imágenes)

Aplicable para alarma por: Movimiento, Sensor, Perdida de Video, Otras alarmas

PTZ.- Sí a través de entrada RS485

Protocolos: PELCOP, PELCOD, LININ, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP,

VISCA,SAMSUNG, RM110, HY, N-control

Configurable: Preset, Crucero seleccionable para cada canal.

DVR

Entradas de video: 8 entradas

Salidas de video.-1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1HDMI

Entradas de Audio.- 4 entradas RCA

Salidas de audio.- 1 salida RCA

Almacenamiento .- Hasta 2Tb | 1 disco duro SATA (no incluido)

Transmisión de Audio por Internet.-Si

Red.- RJ45 Ethernet 10/100 Mbps Base T (LAN,WAN) |

Protocolo: TCP/IP, DHCP, PPPOE, DDNS, UPNP

Entradas de alarma.- 8 entradas

Salidas de alarma.- 2 salidas

Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)

Energía.- DC 12V/2A (incluida)

Dimensiones.- 300 x 270 x 65 mm

Contacto Seco.- Entradas tipo pin

Sistema

Niveles de usuario.- 2 | Avanzado, Normal

Núm. Máximo de usuario por nivel.- 10 usuarios

Núm. Máximo de usuarios en línea.- 10 usuarios (visibles para el administrador)

Salidas de video.- CVBS (BNC)| VGA (800*600)| VGA (1024*768)| VGA (1280*1024)| HDMI

Respaldo: Por fecha, por canal, en USB hasta 32 Gb

Actualización de Firmware: Memory Stick USB

Soporte DDNS: Sí | Soporta: <http://mymeriva.com/> (Propio de Meriva y gratuito)

www.dydns.com / www.meibu.com / www.no-ip.com / [mintdns](http://mintdns.com/)

Visualización

Modo de pantalla: 1 y 8 cámaras (seleccionable por canal)

Modo de Búsqueda.- Por tiempo, por evento o por archivo

Por Internet.- Sí | Internet Explorer 6.0 o superior / Safari 5.0

Velocidad de reproducción.- 2x, 4x, 8x, 16x

Compatible con Sistemas Operativos:



Compatible con Smartphones:



symbian